


REHAU GENEON® SERİSİ PENCERELER

MÜKEMMEL ENERJİ VERİMLİLİĞİ

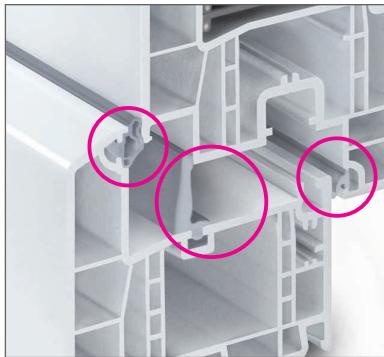

1 Orta conta


Pencerenizi tamamen çevreleyen 3-Contalı sistem en iyi yalıtım değerlerini mümkün kılar. Yüksek elastikiyete sahip, uzun süreli zorlanmalara dayanıklı conta malzemesi uzun ömürlülüğü garanti eder.

2 En iyi tasarım

GENEO® profili, tasarımları ve donanımları ile birçok mimari uygulama imkanı sağlar. Bu sayede GENEO® profilili kullanılan pencerelerle, mimariye uyumdan vazgeçmeksizin, kişisel vurgular katılabilir.

3 Ideal ısı yalıtımlı

GENEO® MD Plus serisi, işlev odacıklarının termomodüller ile optimize edilmiş sistemi sayesinde artı bir ısı yalıtım sistemi sağlar.

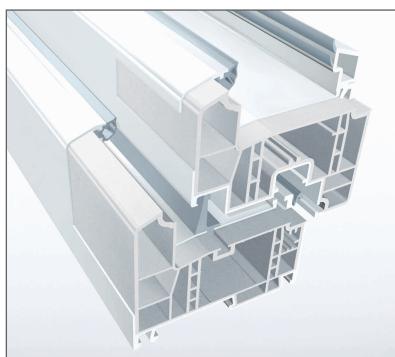

4 RAU-FIPRO® profil çekirdeği

Yüksek teknolojili RAU-FIPRO® malzemesinden yapılmış profil çekirdeği, GENEO® profil sistemine yüksek düzeyde sağlamlık katar.

Tüm özelliklere genel bakış: GENEO® Pencere profil sistemi

Montaj derinliği:

86 mm / 6 odacık sistemi

İsı yalıtımlı:

$U_f = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ değerine kadar (MD plus)*

Ses yalıtımlı, sınıf (VDI 2719):

SSK 5'e kadar**
(cam 50 dB = $R_w, P = 47 \text{ dB}$)

Hırsız emniyeti:

WK 3'e kadar
WK 2 (çeliksiz) standart

Yüzey:

Kaliteli, düz ve bakımı kolay

- Düşük enerji tüketimli evler ve eski yapıların enerji bilinciyle tadilatları için

- Pasif ev standartına kadar
- Lüks konutlar için

* U_f = profolin ısı yalıtım değeri

** optimum ısı yalıtımlı

REHAU GENEON® SERİSİ PENCERELER

YÜKSEK TEKNOLOJİ RAU-FIPRO® MALZEMEDEN PENCERELER



5 İnce tasarım

Profil konstrüksiyonu, büyük elemanlarda bile sık, ince görünüm (115 mm) sağlar. REHAU'nun yenilikçi yapıştırma tekniğiyle birlikte kat yüksekliğindeki pencereler bile yeterli sağlamlığa sahiptir.

